

EU-32U-3W

기능

LEVEL SENSOR의 접점을 받아서 UNIT 내 RELAY가 동작되어 START 출력

용도

병커시유, 경유, 화학약품, 지하 배수, 폐수, 식수 정수, 오수, 공업용수, 정화조 등 가정의 상·하수에 다목적 적용.

특징


- 제품 교환시 컨트롤과 단자대가 분리형으로 되어 있어 작업 처리시간을 단축시킵니다.
- SENSOR는 공용으로 현장에 맞게 사용 가능합니다.
SE-3H-3W, SU-2H-3W, SP-2S-3W, SEY-1S, SEYP-1S, SEYP-2S

점검 및 관리요령

- UNIT 램프가 점등 또는 소등하는지 확인합니다.
- CONTROL일 때 LED램프 점등
- UNIT를 분리 후 단자대 8번과 6번을 쇼트 시킬때 동작하면 UNIT 불량입니다. (배수기준) 단자대 8번과 5번을 쇼트 시킬때 동작하면 UNIT 불량입니다. (급수기준)
- SENSOR 접점이 나오지 않을 때 헤드 뚜껑을 열고 1, 4번을 쇼트 시킵니다. 이때 ON, OFF 기능을 하지 않으면 UNIT 이상입니다.



외형도(mm)

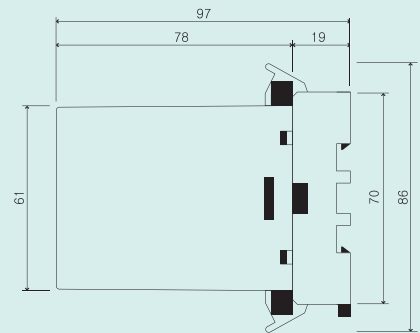

일반사양

사용 전압	AC 200V 60Hz	절연저항	10MΩ DC 500V
소모 전력	6VA (MAX)	릴레이용량	AC 250V 5A(MAX)
온도	0~60℃	내전압	AC 2000V 1SEC
습도	0~80% RH	중량	250g

결선도

